




## TEKNISKA FAKTA

2011-01-01

<b>Material:</b> Pordrän $30\text{kg/m}^3$ är formpressade, ofalsade skivor, pressade i ett stycke. Polystyrencellplastkulorna, expanderade, är limöverdragna med bitumen / latexlim.
<b>Dimension:</b> 100mm=1000x750mm, 70mm=1200x750mm
<b>Tjocklek:</b> 70- och 100mm
<b>Porvolym:</b> ca 35%
<b>Värmekonduktivitet:</b> 0,036 W (m.K)
<b>Långtidsdeformation efter 50år Belastning:</b> 6kpa=1,6% 10kpa=2,66% 20kpa=8,3% 30 kpa=13,0%
<b>Korttidsbelastning:</b> 99,0 kPa
<b>Kapillär stighöjd:</b> Mindre än 5mm

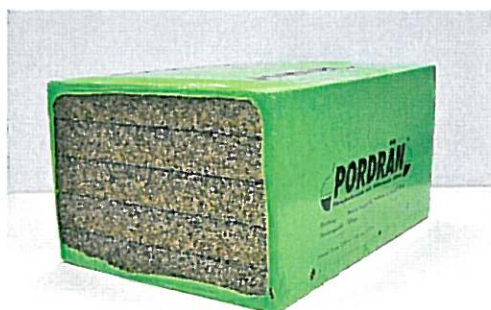

---

### PORDRÄN SVERIGE AB

Alfred Nobels allé 105

146 48 Tullinge

Tel. +46(0)8 6073260 Fax. +46(0)8 6073261

[www.pordran.se](http://www.pordran.se)