




TEKNISKA FAKTA

2011-01-01

Material: Pordrän 55kg/m^3 är formpressade, ofalsade skivor, pressade i ett stycke. Polystyrencellplastkulorna, expanderade, är limöverdragna med bitumen / latexlim.
Dimension: 100mm=1000x750mm, 70mm=1200x750mm
Tjocklek: 70- och 100mm
Porvolym: ca 35 %
Värmekonduktivitet: 0,036 W (m.K)
Långtidsdeformation efter 50år Belastning: 6kpa=0,9% 10kpa=1,44% 20kpa=2,76% 30 kpa=4,32%
Korttidsbelastning: 200,0 kPa
Kapillär stighöjd: Mindre än 5mm

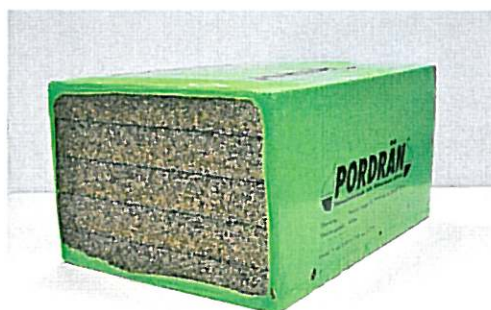

PORDRÄN SVERIGE AB

Alfred Nobels allé 105

146 48 Tullinge

Tel. +46(0)8 6073260 Fax. +46(0)8 6073261

www.pordran.se